

## USB 3.0 / eSATA 8-bay hot-swappable 2,5/3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met UASP – 8-bay SATA 6 Gbps behuizing voor HDD / SSD

Product ID: S358BU33ERM



Met de S358BU33ERM 8-bay verwijderbare harde-schijfbehuizing hebt u tegelijkertijd toegang tot acht individuele 2,5 of 3,5 inch harde schijven via één eSATA- of USB-poort.

Voor snelle en efficiënte datatransmissie, bij aansluiting via eSATA, ondersteunt de HDD-behuizing de volle SATA III transmissiesnelheden -- tot 6 Gbps. Voor universele compatibiliteit kan de behuizing worden aangesloten via USB 3.0 met een transmissiesnelheid tot 5 Gbps plus ondersteuning van UASP, dat 70% sneller is dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller, zodat u uw SATA III harde schijven maximaal kunt benutten. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

De HDD-behuizing ondersteunt de snelste schijftechnologieën inclusief SATA III (6 Gbps), hybride schijven en solid-state drives (SSD), waardoor u tijd bespaart door geoptimaliseerde prestaties van uw externe opslagapparaten.

Ter bescherming van uw schijven is de HDD-/SSD-behuizing voorzien van een ventilator, waardoor uw schijven bij optimale temperaturen blijven werken. Daarnaast zorgen de metalen drive trays voor maximale warmteafvoer. Om compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, is de schijfbehuizing besturingssysteemafhankelijk.

**Denk eraan** dat het voor de behuizing noodzakelijk is dat uw hostapparaat portmultiplier ondersteunt om toegang te krijgen tot meerdere schijven. Voor desktopcomputers die portmultiplier niet ondersteunen, biedt StarTech.com de [2 Port PCI Express eSATA controllerkaart](#) (PEXESATA2).



## Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid-state drive.

De S358BU33ERM wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

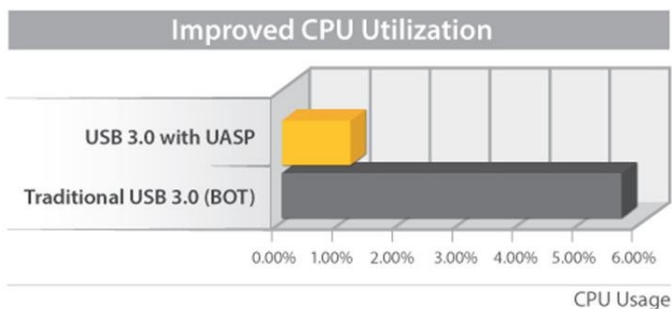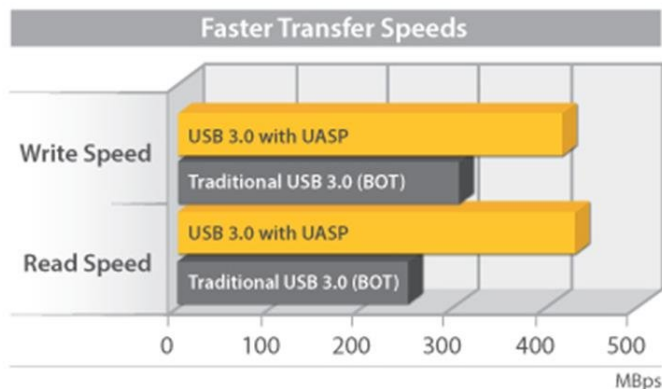

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Voeg een 8-bay hot-swappable behuizing toe aan een server of workstationcomputer, voor een verwijderbare back-upoplossing
- Breid de opslagcapaciteit van een kleine-vormfactor/geïntegreerd systeem of laptop uit met externe schijven
- Voeg externe opslagcapaciteit toe voor video- of fotobewerking, zodat er gemakkelijker kan worden gewerkt met zeer grote bestanden
- Creëer extra back-up/archiefopslag
- Verander ongebruikte SATA harde schijven in extra externe dataopslag

### Eigenschappen

- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP voor optimale prestaties
- Ondersteunt harde schijven en solid-state drives met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- eSATA of USB-hostverbinding
- Acht individuele drive bays met drive trays van massief aluminium
- Gelijktijdig toegang tot meerdere schijven - het hostapparaat moet portmultiplier ondersteunen
- Geïntegreerde ventilator
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Aantal 2,5 inch bays	8
	Aantal interne 3,5 inch bays	8
	Aantal stations	8
	Bus type	USB 3.0 & eSATA
	Chipsetcode	JMicron - JMB575M JMicron - JMS567
	Interface	USB 3.0 & eSATA
	Lagertype ventilator	Hulslager
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	SATA
	Ventilator(en)	Ja
	Ventilatoren	1 - 120 mm
<b>Prestaties</b>	Algemene specificaties	Ondersteunt 2,5 inch solid-state drives (SSD) en harde schijven (HDD) via een 2,5 inch naar 3,5 inch schijfadapter zoals <a href="#">25SAT35HDD</a> & <a href="#">25SATSAS35</a>
	Geluidsniveau	20.4 dBA
	Hot-swappable	Ja
	Luchtverplaatsing	35CFM
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM harde schijven
	Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
	MTBF	30,000 Hours
	Port-multiplier	Ja
	RAID	Nee
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s eSATA (6 Gbps)
UASP ondersteuning	Ja	
<b>Connector(en)</b>	Hostaansluitingen	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - eSATA (7-polig, data) Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	8 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required

<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	Computersysteem met beschikbare USB-poort of eSATA-poort. De behuizing vereist dat het hostapparaat portmultiplier ondersteunt om gelijktijdig toegang tot meerdere schijven te kunnen krijgen.
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	8 - Schijfactiviteit-/interface-LED 1 - Voeding-LED 1 - HDD-klaar-LED 1 - USB / eSATA LED
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter Ingangsspanning Ingangsstroom Vermogensopname	Inclusief wisselstroomadapter 100 - 240 AC 6 A 120
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur Opslagtemperatuur Vochtigheid	5°C to 55°C (41°F to 131°F) -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) 10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product Gewicht product Hoogte product Kleur Lengte product	15 cm [5.9 in] 8.6 kg [19 lb] 34 cm [13.4 in] Zwart 35 cm [13.8 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height Package Length Package Width Verzendgewicht (verpakt)	28.3 cm [11.1 in] 50.8 cm [20 in] 50.4 cm [19.8 in] 8.6 kg [19 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - USB 3.0 / eSATA SSD-/HDD-behuizing  8 - 2,5/3,5 inch drive trays (vooraf geïnstalleerd) 1 - SATA naar eSATA full profile-steun 1 - eSATA-kabel 1 - USB 3.0-kabel 1 - 2,5/3,5 inch schijfinstallatieschroevenset 3 - Voedingskabels (N-A/VK/EU) 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.