


3-poort 2b 1a 1394 Mini PCI Express FireWire Adapterkaart

Product ID: MPEX1394B3

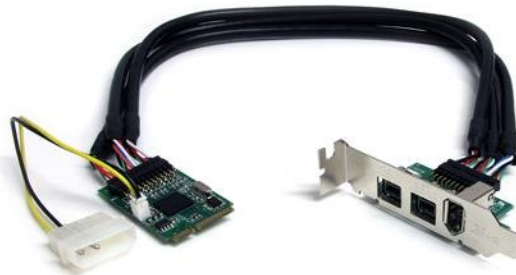

De MPEX1394B3 3-poort Mini PCI Express FireWire-kaart is een PCI Express naar FireWire-800/FireWire-400 adapter waarmee u externe FireWire-connectiviteit kunt toevoegen in zeer kleine of geïntegreerde systemen. Deze PCI-E FireWire-kaart bevat twee FireWire-800-poorten en een FireWire-400-poort en ondersteunt de nieuwste externe FireWire-opslagapparaten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s. Door gebruik te maken van een Mini PCI Express (Mini Card) poort is deze adapter ontworpen voor gebruik in de nieuwste computersystemen met zeer kleine vormfactor, zoals Mini-ITX of speciale geïntegreerde systemen waarin een standaard PCI Express-kaart niet zou passen. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Systeembouwers die een Home Theater PC met kleine vormfactor willen bouwen met externe FireWire-opslag of audio/video-apparatuur
- Speciale geïntegreerde systemen zonder ruimte voor standaard of zelfs low-profile PCI Express-kaarten

Eigenschappen

- 2 externe 9-pins FireWire800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s
- 1 externe 6-pins FireWire 400-poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
- Voldoet aan de PCI Express Mini Card-specificaties 1.2
- Ondersteuning voor optionele externe voeding voor FireWire-apparaten die veel vermogen nodig hebben
- Compatibel met IEEE 1394b en achterwaarts compatibel met IEEE 1394a-2000- en 1394-1995-normen
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	Mini PCI Express
	Chipsetcode	Texas Instruments - XIO2213B
	Industriestandaarden	IEEE-1394/1394A/1394B OHCI PCI Express 1.1
	Interface	FireWire 800 (1394b)
	Kaarttype	Low Profile
	Poorten	3
Prestaties	MTBF	172,480 hours
	Type en snelheid	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s FireWire 800 IEEE-1394b - 800 Mbit/s
Connector(en)	Externe poorten	1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Vrouwelijk 2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Vrouwelijk
	Interne poorten	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - Mini PCI Express x1 (52-polig) Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 tot 10.14 Linux 3.5.x tot 4.4.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Zorg ervoor dat de computerbehuizing beschikt over een vrij uitbreidingsslot
	Systeem- en kabelvereisten	Available Mini PCI Express expansion slot (full length)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-54°C to 150°C (-65°F to 302°F)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	30 mm [1.2 in]
	Gewicht product	91 g [3.2 oz]
	Hoogte product	0.4 cm [0.2 in]
	Lengte product	50 mm [2 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	14.5 cm [5.7 in]
	Package Width	17.5 cm [6.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	198 g [7 oz]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

- 1 - Mini PCI Express-kaart

- 1 - Interne kabel
- 1 - 4-pins LP4 Molex Verloopkabel
- 1 - Standaard montagebracket
- 1 - Software-CD
- 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.