

# Lange Afstand USB VGA KVM Console-Verlenger via Cat5 UTP - 300 m

Product ID: SV565UTPUL




Met deze lange afstand USB VGA KVM Console-Verlenger kunt u een server, computer of meerdere computers (aangesloten via KVM-switch) bedienen via standaard Cat5 of Cat6 UTP-netwerkbekabeling over een afstand tot 300 m.

U kunt gebruik maken van uw bestaande USB-toetsenbord, USB-muis en monitor om zowel een verafgelegen server als uw computer op kantoor te bedienen. Dit is niet alleen ruimtebesparend, maar het bespaart u ook de kosten van aparte randapparatuur, doordat u op de afgelegen locatie kunt omschakelen tussen werkstation en KVM.

Het SV565UTPUL USB/VGA KVM-verlengsysteem is ontworpen voor een langdurige en betrouwbare werking en wordt geleverd met 3 jaar garantie door StarTech.com.

The SV565UTPUL gives you long range control of any VGA + USB computing device:

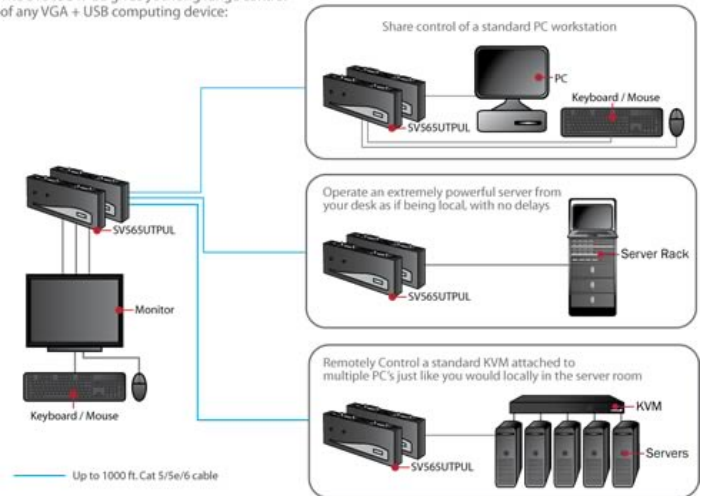

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Bedien machines en bewakingsystemen op afstand
- Bewaak computergestuurde apparatuur in een fabriek of magazijn op afstand
- Gebruik een of meer servers in een serverruimte vanaf een externe locatie
- Stelt twee gebruikers in staat een enkele pc of KVM-console met elkaar te delen

### Eigenschappen

- Ondersteunt hoge resoluties: tot 1920 x 1200 (WUXGA) / 1600 x 1200 (UXGA)
- Set bevat zowel een basiseenheid als een ontvangereenheid
- Met de compatibiliteitsmodus kunnen sneltoestcommando's worden doorgegeven aan aangesloten StarView KVM's
- Het is mogelijk de maximale resolutie te beperken zodat de ingestelde resolutie nooit hoger is dan de resolutie van het aangesloten beeldscherm
- Er kunnen lokaal en op afgelegen locaties USB-computers worden aangesloten (USB-toetsenbord en muis nodig voor bediening op afstand)
- Ondersteunt automatisch of handmatig omschakelen tussen lokale en afgelegen gebruikers
- Compatibel met CAT 5, 5e of 6 UTP-bekabeling
- Intuïtieve sneltoetsen
- Met sneltoetsen aan te passen Equalizer (scherpte), Gain (helderheid) en RGB Skew (kleurverdeling)
- Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
- Verbinding met de pc mogelijk via PS/2 en USB met behulp van de toepasselijke PS/2 of USB KVM-kabel (USB-uitvoering meegeleverd)

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| <b>Hardware</b>                         | Warranty                    | 3 Years  |
|   | Audio                       | Nee  |
|   | Inclusief kabels            | Ja   |
|   | KVM-poorten                 | 2  |
|   | Multi-monitor               | 1  |
|   | Ondersteunde platforms      | USB  |
|   | PC-videotype                | VGA  |
|   | Rack-monteerbaar            | Nee  |
| <b>Prestaties</b>                       | IP-controle                 | Nee  |
|   | Max. overdrachtsafstand     | 300 m (984 ft)   |
|   | Maximale analoge resoluties | UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200  |
|   | MTBF                        | 164000 uur   |
|   | Ondersteuning breedbeeld:   | Ja   |
|   | Poortselectie-ondersteuning | Knopdruk en sneltoetsen  |
| <b>Connector(en)</b>                    | Andere aansluiting(en)      | 2 - RJ-45 Vrouwelijk   |
|   | Console-aansluiting(en)     | 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk<br>4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk |
|   | Hostaansluitingen           | 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk  |
| <b>Software</b>                         | Besturingssystemen          | OS independent; No software or drivers required  |
| <b>Speciale opmerkingen / vereisten</b> | <b>Notitie</b>              | Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)                               |
| <b>Indicatoren</b>                      | LED-indicatoren             | 2 - Indicator extern   |
|   |                             | 2 - Indicator lokaal   |
| <b>Voeding</b>                          | Inclusief voedingsadapter   | Inclusief wisselstroomadapter  |
|   | Ingangsspanning             | 100 - 240 AC   |
|   | Ingangsstroom               | 0.8A   |
|   | Polariteit pin midden       | Positief   |
|   | Stekkertype                 | M  |
|   | Uitgangsspanning            | 12V DC   |
|   | Uitgangsstroom              | 1.5A   |
|   | Vermogensopname             | 18   |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                 | Bedrijfstemperatuur         | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)  |

|                                 |                          |   |
|---------------------------------|--------------------------|---|
|                                 | Opslagtemperatuur        | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)   |
|                                 | Vochtigheid              | 0% - 80% rel. luchtvochtigheid  |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>    | Breedte product          | 15.7 cm [6.2 in]  |
|                                 | Diepte product           | 70 mm [2.8 in]  |
|                                 | Gewicht product          | 622 g [22 oz]   |
|                                 | Hoogte product           | 2 cm [0.8 in]   |
|                                 | Kleur                    | Zwart   |
|                                 | Type behuizing           | Staal   |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Package Height           | 72 mm [2.8 in]  |
|                                 | Package Length           | 29.4 cm [11.6 in]   |
|                                 | Package Width            | 19.7 cm [7.8 in]  |
|                                 | Verzendgewicht (verpakt) | 1.4 kg [3 lb]   |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd              | <p>2 - KVM Verlengers (1x lokaal, 1x extern)</p> <p>2 - 2-in-1 USB VGA KVM Kabels</p> <p>1 - Rubberen voetjes</p> <p>1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.</p> <p>1 - Handleiding</p> |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.