


1 Parallele Poort PCI Express Low-Profile Adapterkaart – SPP/EPP/ECP

Product ID: PEX1PLP

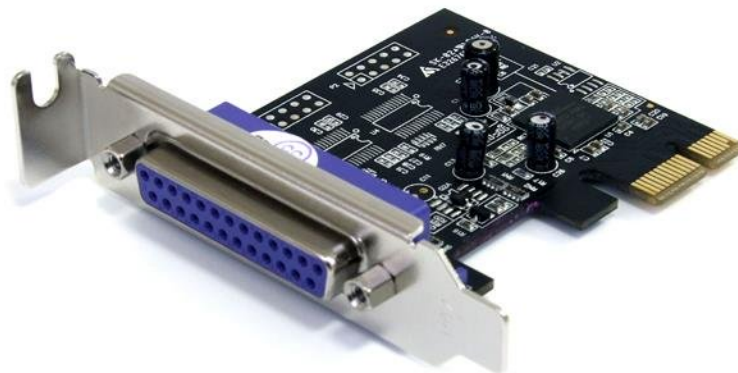

De PEX1PLP PCI-E Parallele Adapterkaart kan worden geïnstalleerd in een x1 PCI-Express-slot, zodat u EPP/ECP parallelle randapparatuur kunt aansluiten op elke computer, waarbij een native ontwerp met enkele chip (Oxford OXPCIe952) wordt gebruikt voor maximale prestaties en betrouwbaarheid via PCI Express. Deze high-performance SPP/EPP/ECP-kaart voegt 1 DB25 parallelle poort toe, ideaal voor het aansluiten van printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, geheugenkaartlezers, barcodescanners en nog veel meer. Door het gemak van plug-and-play functionaliteit verloopt het installeren van de parallelle adapterkaart zonder problemen! De PCI-E parallelle kaart wordt geleverd met standaard en low-profile brackets, voor compatibiliteit met kleine vormfactor en geïntegreerde systemen Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Aansluiten van verschillende parallele randapparatuur op uw pc mogelijk, zoals printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers

Eigenschappen

- SPP/EPP/ECP parallele poort is volledig compatibel met de Centronics-interface
- Voorgemonteerd met low profile/half-height bracket, geleverd inclusief standaardbracket
- Voldoet aan de PCI Express-specificatie 1.1a
- Voldoet aan PCI Stroombeheer 1.2

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	PCI Express
	Chipsetcode	PLX/Oxford - OXPCIe952
	Interface	Parallel
	Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
	Poorten	1
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	Tot 2,5 Mbit/s
Connector(en)	Externe poorten	1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.4.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	11 cm [4.3 in]
	Gewicht product	37 g [1.3 oz]
	Hoogte product	12 cm [4.7 in]
	Lengte product	21 mm [0.8 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	17 cm [6.7 in]
	Package Width	14.5 cm [5.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	133 g [4.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Low-profile PCI-E parallelle kaart
		1 - Standaard montagebracket
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.