

USB 3.0 / eSATA trayless 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met dubbele bay en UASP – SATA 6 Gbps Hot-Swap HDD-behuizing met 2 bays

Product ID: S352BU33RER



Met de S352BU33RER 2-bay RAID-behuizing kunt u een externe RAID array bouwen met twee 3,5 inch SATA harde schijven, en verbinding maken met uw computer via USB 3.0 of eSATA.

Voor snelle en efficiënte datatransmissie, bij aansluiting via eSATA, ondersteunt de behuizing de volle SATA III transmissiesnelheden -- tot 6 Gbps. Deze veelzijdige RAID-behuizing kan ook via USB 3.0 worden aangesloten, met ondersteuning van UASP, en werkt tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

De externe RAID-behuizing is uitgerust met een hardware RAID-controller, die JBOD, Spanning, RAID 0, en RAID 1 ondersteunt -- voor een grotere schijfcapaciteit en beveiligde data-redundantie. Bovendien wordt de RAID-controller aan de voorkant gemonteerd voor gemakkelijke toegang als u uw RAID-modus vervangt.

Voor het snel en gemakkelijk installeren en verwijderen van schijven heeft de dubbele-schijfbehuizing een comfortabele trayless systeem, waardoor u uw schijven niet meer hoeft te monteren en bevestigen, wat weer tijd bespaart en problemen voorkomt.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S352BU33RER alle toonaangevende besturingssystemen waaronder: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.



De S352BU33RER wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid state drive.

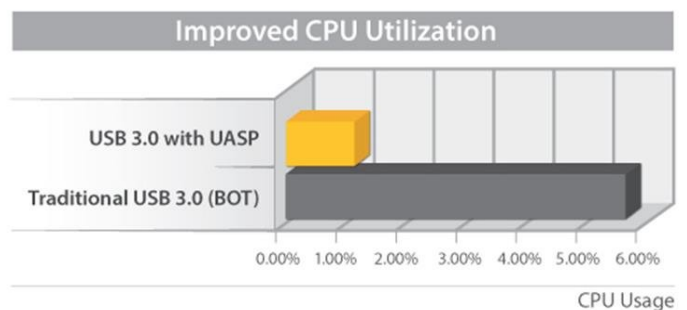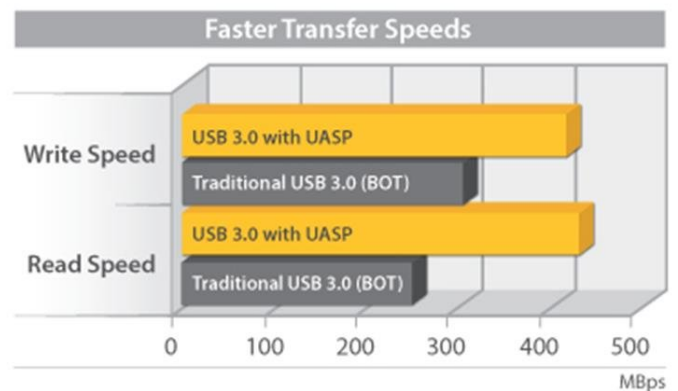

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bouw een externe RAID 1-array voor data-redundantie voor bescherming tegen schijfuitval wanneer u met belangrijke gegevens werkt
- Werk extern op een veilige manier met zeer grote bestanden bij videobewerking of fotografitoepassingen
- Voor snelle overdracht van grote databestanden van uw computer naar een veilige externe RAID-behuizing

Eigenschappen

- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP (5 Gbps) voor optimale prestaties
- Hardware RAID ondersteunt RAID 0 / RAID 1 / BIG / JBOD
- Trayless verwijderbare HDD-sleuven met schijfvergrendelingen
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Aan de voorkant gemonteerde RAID-controller
- Inclusief USB 3.0- en eSATA-kabels

Hardware	Warranty	2 Years	
	Aantal interne 3,5 inch bays	2	
	Aantal stations	2	
	Bus type	USB 3.0	
	Chipsetcode	JMicron - JMS562	
	Interface	USB 3.0 & eSATA	
	Lagertype ventilator	Hulslager	
	Schijfgrootte	3.5in	
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar	
	Schijftype	SATA	
	Ventilator(en)	Ja	
	Ventilatoren	1 - 70 mm	
	Vergrendeling	Ja	
Prestaties	4Kn Support	Nee	
	Geluidsniveau	26.24 dBa	
	Hot-swappable	Ja	
	Luchtverplaatsing	12.72 CFM	
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay (8 TB in totaal) en 2 TB 5900 RPM 2,5 inch harde schijven (2 TB in totaal)	
	Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s	
	Ondersteunde RAID-niveaus	BIG (span of linear) JBOD - (Just a Bunch of Disks) RAID 0 (stripe) RAID 1 (mirror)	
	Port-multiplier	Ja	
	RAID	Ja	
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)	
	UASP ondersteuning	Ja	
	Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - eSATA (7-polig, data) Vrouwelijk
		Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact

Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - HDD 1 activiteit 1 - HDD 2 activiteit 1 - RAID LED
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	3 A
	Vermogensopname	36
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	20%RV~80%RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	13 cm [5.1 in]
	Gewicht product	1.8 kg [4.1 lb]
	Hoogte product	11.8 cm [4.6 in]
	Lengte product	21.5 cm [8.5 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	18.7 cm [7.4 in]
	Package Length	30.1 cm [11.9 in]
	Package Width	20.8 cm [8.2 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.9 kg [6.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0/eSATA dubbele 3,5 inch SATA trayless HDD-behuizing 1 - eSATA-kabel 1 - USB 3.0-kabel 2 - Drive Bay-toetsen 1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU) 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.