

## 4-poorts DVI USB KVM switch met dubbele DVI-console en Quad-View 4-in-1 weergave

Product ID: SV431DVIUAQV



Met de SV431DVIUAQV 4-poorts DVI KVM switch met Quad-View weergave kunt u 4 systemen bedienen met één set randapparatuur, met dubbele DVI-consoleverbindingen en meerdere Picture-in-Picture weergavemodi.

De DVI USB KVM heeft een geïntegreerde 2-poorts USB 2.0 hub voor het aansluiten c.q. delen van aanvullende randapparaten; daarnaast worden de noodzakelijke DVI-, USB- en audiokabels voor een gebruiksklare oplossing meegeleverd.

De Quad-View functie integreert een quad screen splitter in de KVM switch en biedt zo diverse picture-in-picture weergavemodi zodat u sommige of alle aangesloten pc's op het primaire consolescherm in de gaten kunt houden, terwijl u de actieve pc op het tweede scherm kunt bedienen. Kies uit:

- **Quad-View:** geeft alle 4 aangesloten pc's tegelijkertijd weer
- **Picture-and-Picture (PAP):** geeft de actieve pc op het hoofdscherm weer en de drie anderen aan de rechterkant
- **Picture-in-Picture (PIP):** geeft de actieve pc op het hoofdscherm weer en 1 andere op een verplaatsbaar en schaalbaar PIP-scherm


- **Full-View:** geeft de actieve pc op beide consoleschermen weer

## Applicatiediagram

De KVM switch is voorzien van drukknoppen in het frontpaneel om eenvoudig tussen pc's te schakelen, uw gewenste weergavemodus te kiezen en het KVM-menu te openen, plus ondersteuning van sneltoetsen en RS-232 commando's, voor flexibele bediening.

Voor nog meer veelzijdigheid kunt u in total 8 SV431DVIUAQV units met een daisy chain op elkaar aansluiten, zodat u max. 32 pc's met slechts één set randapparatuur kunt bedienen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

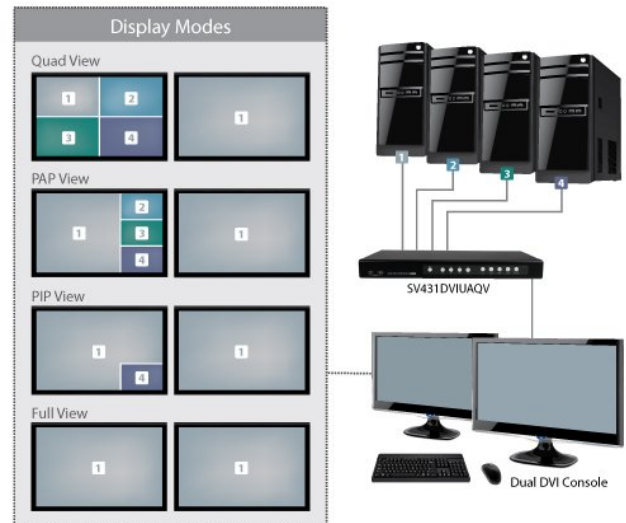

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Geschikt voor testlaboratoria, helpdesks en kantooromgevingen waar diverse systemen zichtbaar moeten zijn
- Perfect voor het tegelijkertijd controleren van meerdere op pc gebaseerde beveiligingssystemen

### Eigenschappen

- Keuze uit diverse weergavemodi, inclusief: Quad-View, PAP, PIP en Full-View
- Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1200
- Inclusief KVM-kabels (DVI / USB / Audio)
- Geïntegreerde 2-poorts USB 2.0 hub
- 1U Rack monteerbaar design
- Drukknop in frontpaneel en ondersteuning van computerselectie met sneltoetsen
- 3,5 mm stereo-/audio-ondersteuning

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years	
	Audio	Ja	
	Inclusief kabels	Ja	
	KVM-poorten	4	
	Multi-monitor	2	
	Ondersteunde platforms	USB	
	Op elkaar aansluitbaar	Ja	
	PC-videotype	DVI	
	Rack-monteerbaar	Ja	
	U-hoogte	1U	
<b>Prestaties</b>	Hot-Key Selection	Ja	
	IP-controle	Nee	
	Max. op elkaar aansluitbare computers	32	
	Maximale digitale resoluties	1920x1200	
	Maximum aantal gebruikers	1	
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)	
	Schermmenu & sneltoetsen	Ja	
<b>Connector(en)</b>	Andere aansluiting(en)	2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk 2 - RJ-45 Vrouwelijk	
	Console-aansluiting(en)	2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk	
	Hostaansluitingen	1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk	
	<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
	<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	4 - PC-keuzeindicators 4 - Weergavemodusindicators
<b>Voeding</b>		Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC	

	Ingangsstroom	1.8 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	5 A
	Vermogensopname	60
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	20 cm [7.9 in]
	Gewicht product	2.5 kg [5.5 lb]
	Hoogte product	4.4 cm [1.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	43.8 cm [17.2 in]
	Type behuizing	Staal
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	12 cm [4.7 in]
	Package Length	50.2 cm [19.8 in]
	Package Width	41.9 cm [16.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	6 kg [13.4 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - DVI USB Quad View KVM switch</li> <li>4 - DVI-kabels</li> <li>4 - USB A-B-kabels</li> <li>4 - 3,5 mm audiokabels</li> <li>1 - Upgrade kabel</li> <li>2 - Rack montagebeugels</li> <li>1 - Voedingsadapter</li> <li>3 - Voedingskabels (N-A/VK/EU)</li> </ul>

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.