

## 4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding

Product ID: PEXUSB3S44V



Met de PEXUSB3S44V 4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart kunt u vier speciale 5 Gbps USB 3.0 poorten aan uw voor PCIe x4 geschikte pc toevoegen. Deze onafhankelijke poortarchitectuur verbetert de USB 3.0 prestatie door data via vier onafhankelijke kanalen naar uw computer te sturen, waardoor de bestandstransmissie wordt versneld.

Wanneer meerdere apparaten zijn aangesloten, wordt uw maximale bandbreedte bij traditionele enkele bus USB 3.0 kaarten over alle poorten verdeeld. Door het gebruik van vier hostcontroller chipsets gebruikt elke poort een apart transmissiekanaal. Door max. 5 Gbps aan elke USB-poort toe te wijzen, worden prestatieknelpunten verminderd en wordt uw totale effectieve bandbreedte verviervoudigd naar 20 Gbps.

Deze met UASP-ondersteuning (USB Attached SCSI Protocol) verbeterde USB 3.0-controller werkt tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, als hij wordt gecombineerd met een [behuizing met UASP-ondersteuning](#) (N.B.: Voor UASP is een compatibel besturingssysteem vereist). Door een efficiënter protocol te gebruiken dan de traditionele USB BOT (Bulk-Only Transport) optimaliseert UASP-technologie transmissies door meerdere opdrachten tegelijkertijd te verwerken. Hierdoor worden de transmissiesnelheden aanzienlijk verhoogd met minder wachttijd voor datatransmissie. Zie voor meer informatie onze UASP-testresultaten.

Voor krachtige USB-apparaten wordt bij deze PCIe USB 3.0 kaart een optionele SATA- of LP4-voedingsconnector geleverd die kan worden aangesloten op uw systeemvoeding en max. 900 mA per poort levert aan met een USB 3.0 bus gevoede apparaten (500 mA voor USB 2.0). De USB 3.0 kaart voldoet ook aan USB Battery Charging Specification 1.2 (alleen Apple-modus), waardoor u compatibele Apple-apparaten (iPhones and iPads) sneller kunt opladen dan een via een standaard USB 3.0 poort.

De controllerkaart voldoet aan USB 3.0 standaards en is neerwaartse compatibel met bestaande USB 2.0 / 1.1 apparaten. Voor extra veelzijdigheid is de USB 3.0 PCIe-kaart uitgerust met een standard-profilesteun, terwijl een low-profile/halfhoge steun is meegeleverd voor installatie in kleine-vormfactorcomputers.


Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.


## Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows® 8, 8.1, Server 2012 en Linux kernel 2.6.37 of later. Uit tests blijkt dat UASP tot 70% sneller leest / 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook tot 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, add-on USB 3.0-kaarten van StarTech.com, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive.

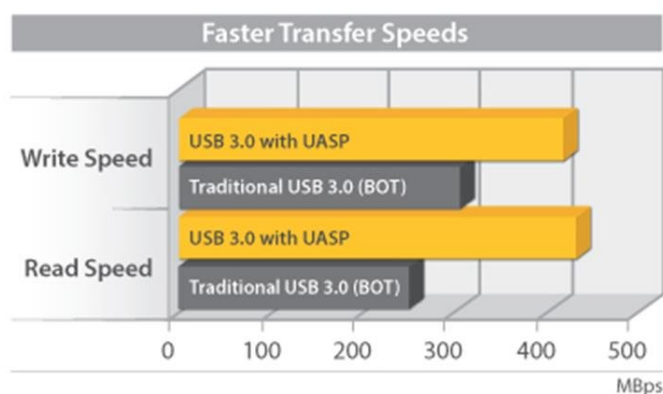

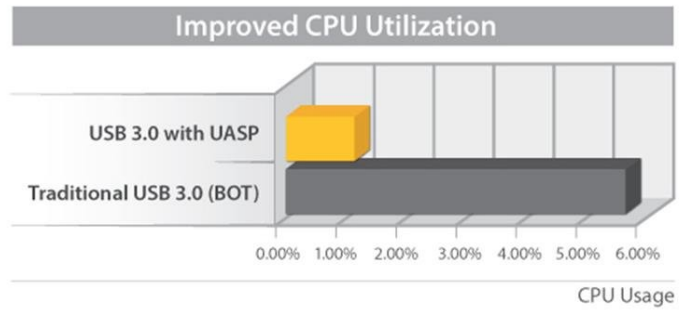

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Upgrade een ouder op PCIe gebaseerd systeem naar USB 3.0 connectiviteit en UASP ondersteuning om USB 3.0 apparaten volledig te benuten
- Breid de USB-mogelijkheden van uw systeem uit met vier externe poorten voor de aansluiting van extra externe harde schijven, cd/dvd-schijven, MP3-spelers, printers, scanners, webcams, game controllers, digitale camera's etc. op een computersysteem

### Eigenschappen

- Biedt vier externe, onafhankelijke USB 3.0 poorten
- Ondersteunt een totale transmissiebandbreedte van max. 20 Gbps - max. 5 Gbps per poort
- UASP-ondersteuning voor alle vier poorten
- PCIe x4 interface voldoet aan PCI Express 2.0 specificaties
- Optionele LP4- of SATA-voedingsconnector levert max. 900 mA per USB-poort
- Ondersteunt USB batterijplaadspecificatie Rev. 1.2 (alleen Apple-modus)
- Voldoet aan alle USB 3.0 rev 1.0 en Intel xHCI rev 1.0 specificaties
- Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
- Inclusief low profile / half-height montagebracket
- Hot-swap-functie voor het verbinden/loskoppelen van apparaten zonder het systeem te moeten uitschakelen

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Bus type	PCI Express
	Chipsetcode	Renesas/NEC - $\mu$ PD720202
	Industriestandaarden	USB 3.0-specificatie Rev. 1.0 USB Batterijplaaadspecificatie Rev. 1.2 (alleen Apple-modus) PCI Express basisspecificatie Rev. 2.0 Intel xHCI-specificatie Rev. 1.0
	Interface	USB 3.0
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorten	4
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
<b>Prestaties</b>	Maximale kabellengte	3 m [9.8 ft]
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps per poort - 20 Gbps totaal
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
<b>Connector(en)</b>	Externe poorten	4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Interne poorten	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
	Type connector(en)	1 - PCI Express x4 Mannelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.6.31 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbaar PCI Express x4-sleuf of groter
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	15 mm [0.6 in]
	Gewicht product	92 g [3.2 oz]
	Hoogte product	12 cm [4.7 in]
	Lengte product	16.7 cm [6.6 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	41 mm [1.6 in]
	Package Length	20.8 cm [8.2 in]

	Package Width	14.5 cm [5.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	202 g [7.1 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 4-poorts PCIe USB-kaart
		1 - Low-profile bracket
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.