


## 4-poort RS232 Mini PCI Express Seriële Kaart met 16650 UART

Product ID: MPEX4S552

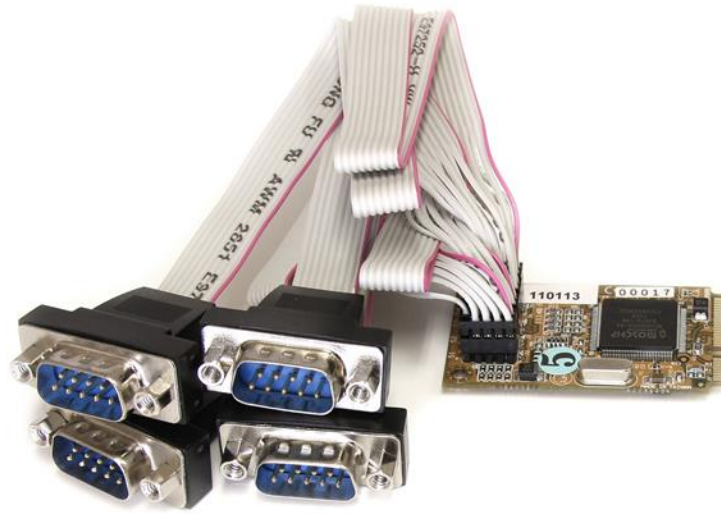

De 4-poort MPEX4S952 RS232 Mini PCI Express Seriële Kaart (16650 UART) maakt van een mini-PCI-E-slot vier RS232 (DB9) seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 921,6 kbit/s – een kostenbesparende oplossing voor het toevoegen van seriële functionaliteit aan geïntegreerde systemen. De kaart is voorzien van native PCI Express met enkele chip, waarmee de volledige capaciteit van de PCI Express-bus wordt benut, de snelheid en betrouwbaarheid wordt verhoogd en de belasting op de CPU met maar liefst 48% wordt verminderd ten opzichte van seriële kaarten met conventionele bridge-chip. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Voeg seriële poorten toe aan industriële geïntegreerde computers en systemen
- Voeg RS232 seriële bediening toe aan een geïntegreerde mediaserver / mediacenter / alles-in-één-pc
- Voeg extra poorten toe aan slimline POS-systemen

### Eigenschappen

- Vier high-speed RS232 seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 921,6 kbit/s
- High-performance 16550 UART
- Inclusief vier IDC-naar-DB9 seriële kabels van 30cm
- 256-byte FIFO per zender en ontvanger
- Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
- In-band software flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
- Automatische out-of-band hardware flow control met RTS/CTS
- Voldoet aan de PCI Express-specificatie versie 1.1

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Bus type	Mini PCI Express
	Chipsetcode	ASIX - MCS9904CV-AA
	Industriestandaarden	PCI Express Base Specification, Revision 1.1
	Interface	Serieel
	Kaarttype	Geïntegreerd
	Poorten	4
	Poorttype	Dongle (meegeleverd)
<b>Prestaties</b>	Databits	5, 6, 7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	Pariteit	None, Odd, Even, Space, Mark
	Seriële protocol	RS-232
	Stopbits	1, 1.5, 2
<b>Connector(en)</b>	Externe poorten	4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - Mini PCI Express x1 (52-polig) Mannelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.4 to 10.10 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions Only</i>
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% tot 95% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	10 mm [0.4 in]
	Gewicht product	150 g [5.3 oz]
	Hoogte product	3 cm [1.2 in]
	Kleur	Groen
	Lengte product	51 mm [2 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	40 mm [1.6 in]
	Package Length	21.2 cm [8.3 in]

	Package Width	14.5 cm [5.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.4 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 4-poort Mini PCI-E Seriële Kaart  4 - DB9-bandkabel  1 - Driver-CD  1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.