


7.1 PCI Express surround geluidskaart - 24 bit - 192 kHz

Product ID: PEXSOUND7CH

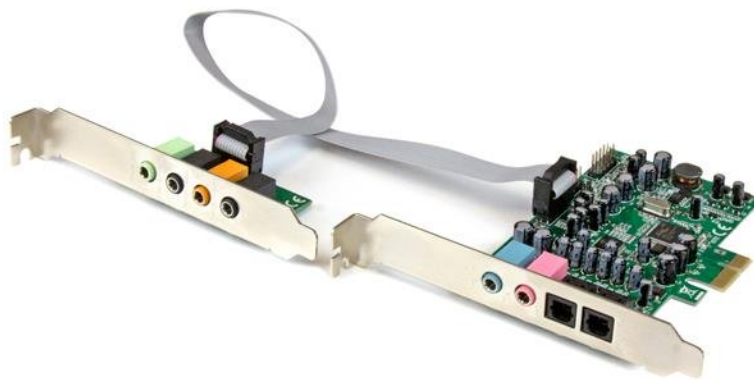

Met deze 7.1-kanaals PCIe-geluidskaart kunt u een hoogwaardige thuisbioscoopgeluidssysteem maken. Het beschikt over SPDIF-ingangs- en -uitgangspoorten voor kristalhelder digitale optische audio, voor de ultieme luisterervaring.

Veelzijdige prestaties

De veelzijdige geluidskaart is geschikt voor vele verschillende audioapparaten. En met de SPDIF digitale optische of 3,5 mm analoge uitgang, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de aansluittypes van uw apparaten. U kunt nu digitale audio afspelen op uw optische ontvanger of DAC, of analoge audio of uw geluidssysteem.

Met max. 24-bit en 192 kHz afspelen en opnemen, biedt deze 7.1 surround sound adapterkaart high-definition audio voor een geweldige geluidskwaliteit.

Eenvoudige installatie

In tegenstelling tot typische geluidskaarten is deze kaart ontworpen voor low-profile computers, en is dus ideaal voor Home Theatre Personal Computers (HTPC). Het is geschikt voor de vele poorten op een hoofdkaart, en heeft daarnaast een innovatieve aparte headersteun. De kaart is geconfigureerd met een standard-profile steun, terwijl low-profile (halfhoge) steunen zijn meegeleverd.

PCIe 7.1 kanaals surround sound kaart kan eenvoudig worden geïnstalleerd. Het is perfect voor iedereen die op zoek is naar een eenvoudige oplossing voor het upgraden van hun luisterervaring, zoals muzikfans of -mixprofessionals.

Meerdere ingangsopties

Voor nog meer schaalbaarheid kunt u snel een microfoon of andere opnameapparaten op uw computer aansluiten via twee 3,5 mm stereo of SPDIF digitale audio ingangjacks.

De PEXSOUND7CH wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bouw een voordelige thuisbioscoop-pc of verander uw bestaande desktop in een mediacenter
- Extra ingangen en uitgangen voor meerdere audiobronnen of -bestemmingen
- Upgrade alleen-stereo onboard audio in uw computer

Eigenschappen

- Uitstekende audiokwaliteit, met 7.1 surround sound met hoge resolutie
- Ondersteunt digitale optische of analoge audioapparaten via SPDIF of 3,5 mm jacks
- Alle poorten passen in standaard of kleine-vormfactorcomputers (low-profile steunen meegeleverd), met de hoofdkaart plus headersteun
- Ondersteunt HD audio, met max. 24-bit en 192 kHz afspelen en opnemen
- Stereomicrofoon, line en SPDIF ingangen
- ~92dB SNR (signaal-ruisverhouding) bij front uitgang
- Drie interne AUX-ingangen (2x CD/DVD-IN and 1x Intel HD voorpaneel audio)
- Ondersteunt ASIO en WASAPI

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	PCI Express
	Chipsetcode	C-Media - CM8828
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Prestaties	Audiospecificaties	24-bit / 192 kHz afspelen en opnemen SNR: Ca. 92 dB (A-weging) op front uitgang Aansluitingen: - analoge links / rechts lijningang - analoge links / rechts microfooningang - S/PDIF digitale optische ingang - S/PDIF digitale optische uitgang - 2x 10-polige header - 9-polige header - 2x analoge CD-ingang header - Front links / rechts analoge uitgang - Zijkant surround links / rechts analoge uitgang - Middelste / subwoofer analoge uitgang - Achterste surround links / rechts analoge uitgang
	Full duplex ondersteuning	Ja
Connector(en)	Externe poorten	2 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk 6 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
	Interne poorten	2 - MPC2 (4-polig, audio) Mannelijk 2 - IDC (10-polig, moederbord-header) Mannelijk 1 - IDC (9-polig, USB 2.0, moederbord-header) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	PCI Express-computer met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger (x4, x8, x16) Extra sleuf in uw computerbehuizing bij installatie en gebruik van de headersteun
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	18 mm [0.7 in]
	Gewicht product	99 g [3.5 oz]

	Hoogte product	12 cm [4.7 in]
	Lengte product	10.9 cm [4.3 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	14.3 cm [5.6 in]
	Package Width	17.5 cm [6.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	190 g [6.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 7.1 kanaals PCI Express geluidskaat with headersteun & 10-polige kabel
		2 - Low-profile steunen
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.