


3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet

Product ID: PEXUSB3S3GE

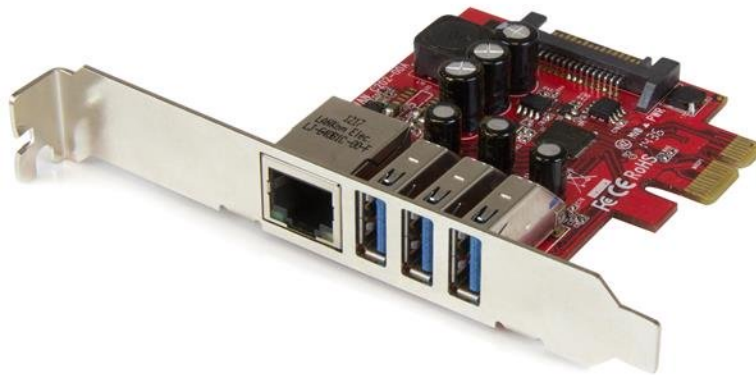

Deze PCIe USB 3.0-kaart combineert uw rand- en netwerkverbindingen tot één schaalbare oplossing.

Door drie USB 3.0 poorten en één RJ45 poort in één kaart te combineren, hebt u alleen nog één PCIe-sleuf nodig voor installatie, waardoor u ruimte vrijmaakt voor andere add-ons of upgrades en uw desktop of server nog beter kan worden benut.

Combokaart biedt gemak en kostenbesparing

Als u aparte kaarten voor uw USB- en netwerkverbindingen hebt, lost deze veelzijdige kaart enerzijds de problemen van onvoldoende PCIe-sleuven op en zorgt hij anderzijds voor minder kabelwarboel in uw pc.

Deze voor twee doeleinden geschikte kaart is perfect voor het bouwen of upgraden van uw computer. Hij bespaart u geld doordat u geen aparte USB 3.0 en gigabit Ethernet adapters hoeft te kopen.

Flexibele installatieopties en ondersteuning van oudere apparaten

U kunt ervan verzekerd zijn dat deze kaart, indien nodig, ook in uw kleine-vormfactoriesysteem past. Dankzij het dual-profile design kan hij gemakkelijk in standaard of low-profile behuizingen worden geïnstalleerd.

Met deze combokaart kunnen randapparaten zoals uw externe harde schijven of mobiele apparaten eenvoudig worden aangesloten. En omdat hij ook neerwaarts compatibel is met USB 2.0 en 1.x, hoeft u niet al uw bestaande USB-apparaten te vervangen.

Gigabit-connectiviteit en netwerkbeheer

De kaart werkt als een netwerkadapter en biedt zo vaste netwerktoegang op plaatsen waar wifi® niet beschikbaar of onbetrouwbaar is.

Ondersteuning van geavanceerde functies zoals jumbo frames en VLAN tagging betekent dat u, indien nodig, het netwerkverkeer kunt optimaliseren.

Effectieve USB 3.0 prestatie verbeterd door UASP

Deze high-performance SuperSpeed USB 3.0 adapterkaart ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps en is verbeterd met UASP-ondersteuning met een ~70% hogere leessnelheid en 40% hogere schijfsnelheid dan conventionele USB 3.0, als hij wordt gecombineerd met een [UASP-behuizing](#).

De PEXUSB3S3GE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit tablets, smartphone, externe harde schijven, printers en andere USB-apparaten aan op uw computer
- Voeg schaalbare verbindingsopties toe bij het bouwen of upgraden van uw computer
- Upgrade of vervang uw bestaande USB 3.0 of RJ45 poorten

Eigenschappen

- Maak een PCIe-sleuf vrij door 3 USB 3.0 & 1x gigabit Ethernet-poorten tot één kaart te combineren
- Biedt flexibele installatie voor standard en low-profile computers, dankzij het dual-profile design
- Bespaar geld en sluit uw bestaande apparaten aan met USB 2.0 en 1.x neerwaartse compatibiliteit
- Perfect voor hoogvermogen USB-apparaten, met optionele SATA-voeding van 900 mA per poort
- PCIe x1 interface voldoet aan PCI Express 2.0 specificaties
- Ondersteunt Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumbo frames, full-duplex flow control, VLAN tagging en Layer 2 Priority Encoding

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Bus type | PCI Express |
| | Chipsetcode | Renesas/NEC - μ PD720201 Realtek - RTL8153 |
| | Industriestandaarden | USB 3.0-specificatie Rev. 1.0 PCI Express basisspecificatie Rev. 2.0 Intel xHCI-specificatie Rev. 1.0 IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding |
| | Interface | USB 3.0 RJ45 (gigabit Ethernet) |
| | Kaarttype | Standaard bracket (incl. low profile bracket) |
| | Poorten | 3 |
| | Poorttype | Geïntegreerd op kaart |
| Prestaties | Auto MDIX | Ja |
| | Compatibele netwerken | 10/100/1000 Mbps |
| | Flow-control | Full-duplex flow control |
| | Full duplex ondersteuning | Ja |
| | Jumbo Frame Support | 9K max. |
| | Maximale overdrachtsnelheid | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex) |
| | MTBF | 1.920.042 uur |
| | Type en snelheid | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| | UASP ondersteuning | Ja |
| Connector(en) | Externe poorten | 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk |
| | Interne poorten | 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker |
| | Type connector(en) | 1 - PCI Express x1 Mannelijk |
| Software | Besturingssystemen | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 2.6.31 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i> |

| | | |
|---|----------------------------|---|
| Speciale opmerkingen / vereisten | Notitie | De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met PCI Express 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met PCI Express 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s. |
| | Systeem- en kabelvereisten | UASP (USB Attached SCSI Protocol) wordt ondersteund in Windows 8, 8.1, Server 2012 en Linux kernel 2.6.37 of later. De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, add-on USB 3.0-kaarten van StarTech.com, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive. PCI Express-computer met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger (x4, x8, x16) SATA-voedingsconnector (aanbevolen, maar optioneel) |
| Indicatoren | LED-indicatoren | 1 - Verbinding (groen) 1 - Activiteit (geel) |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 5°C to 50°C (41°F to 122°F) |
| | Opslagtemperatuur | -25°C to 70°C (-13°F to 158°F) |
| | Vochtigheid | 20% - 80% rel. luchtvochtigheid |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 18 mm [0.7 in] |
| | Gewicht product | 60 g [2.1 oz] |
| | Hoogte product | 12 cm [4.7 in] |
| | Lengte product | 77 mm [3 in] |
| Verpakkingsinformatie | Package Height | 33 mm [1.3 in] |
| | Package Length | 17.6 cm [6.9 in] |
| | Package Width | 14.4 cm [5.7 in] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 150 g [5.3 oz] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - 3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart met gigabit Ethernet 1 - Low-profile-bracket 1 - Driver-CD 1 - Handleiding |
| | Auto-Negotiation | Ja |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.