


2-poorts PCI SuperSpeed USB 3.0-adapterkaart met SATA-voeding

Product ID: PCIUSB3S22

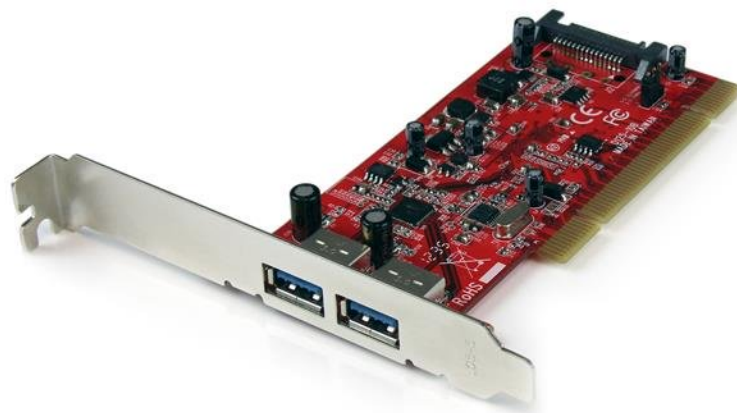

Met de PCIUSB3S22 2-poorts PCI-naar-USB 3.0-kaart kunt u USB 3.0-randapparatuur via een oudere PCI-hostbus op een PC aansluiten. Bij gebruik met USB 3.0-randapparatuur verdubbelt dit de gegevensoverdrachtssnelheden, wat niet mogelijk zou zijn met een USB 2.0-hostverbinding - maximaal 1,3 Gbps (PCI-buslimiet).

De kaart beschikt over een optionele SATA-voedingsaansluiting, waardoor iedere poort USB 3.0-apparaten met busvoeding van maximaal 900 mA voeding kan voorzien.

Door een oudere (PCI-)hostverbinding te ondersteunen voegt de kaart actuele randconnectiviteit toe zonder dat u hoeft te upgraden naar een moederbord met PCIe of hoeft te vertrouwen op de achterwaartse compatibiliteit van USB 3.0-randapparatuur.

De PCIUSB3S22 PCI USB 3.0-kaart biedt gegarandeerd een betrouwbare performance en wordt gedekt door levenslange garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit USB 3.0-randapparatuur via een PCI-sleuf op een oudere PC aan
- Breid de mogelijkheden van uw systeem uit met extra externe USB-poorten

Eigenschappen

- 2 externe SuperSpeed USB 3.0-poorten
- Biedt maximaal 900 mA voeding over USB 3.0
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.x-apparaten
- Voldoet aan de USB 3.0-basisspecificaties 1.0 en xHCI-specificatie 0.95
- Compatibel met PCI-specificatie 3.0
- Inclusief low profile / half-height montagebracket

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Chipsetcode	Renesas/NEC - μ PD720202
	Interface	USB 3.0
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorten	2
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	1,3 Gbit/s (PCI-bus)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Externe poorten	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Interne poorten	1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
	Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare PCI-sleuf
		Beschikbare SATA-voedingsconnector
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)
	Vochtigheid	15% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	10 mm [0.4 in]
	Gewicht product	60 g [2.1 oz]
	Hoogte product	5.6 cm [2.2 in]
	Kleur	Rood
	Lengte product	12.3 cm [4.8 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	17.5 cm [6.9 in]
	Package Width	14.4 cm [5.7 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	146 g [5.2 oz]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

1 - PCI USB 3.0-adapter

1 - Low-profile bracket

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.