

## eSATA / USB 3.0 SATA III harddisk docking station SSD / HDD met UASP

Product ID: SDOCKU33EBV



Met het veelzijdige SDOCKU33EBV voor UASP geschikte USB 3.0 / eSATA docking station kunt u eenvoudig 2,5 of 3,5 inch SATA III harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) aansluiten en swappen, inclusief twee aansluitopties: USB of eSATA.

Voor comfortabele compatibiliteit en tijdsbesparing kan het SDOCKU33EBV docking station worden aangesloten via USB 3.0, met ondersteuning van de volledige USB 3.0 bandbreedte (5 Gbps) en UASP, dat 70% sneller is dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller. Voor een hoge verwerkingssnelheid en efficiënte datatransmissie ondersteunt het dock ook de volle SATA III bandbreedte van 6 Gbps bij aansluiting via eSATA. Voor meer informatie zie onze onderstaande UASP-testresultaten.

Dankzij ondersteuning van grote SATA I/II/III schijven (getest tot 6 TB), en 2,5 of 3,5 inch schijven, kunt u met dit HDD/SSD docking station gemakkelijk de opslag-/back-upcapaciteit van uw computer maximaliseren bij bijna elke SATA-schijf.

Breid de mogelijkheden van dit harde-schijf-docking station nog verder uit met onze [SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter](#) (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harddisk dock kunt steken.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SDOCKU33EBV alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.



De SDOCKU33EBV wordt gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid-state drive.

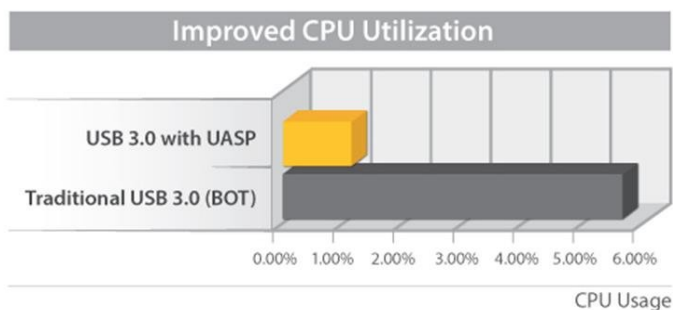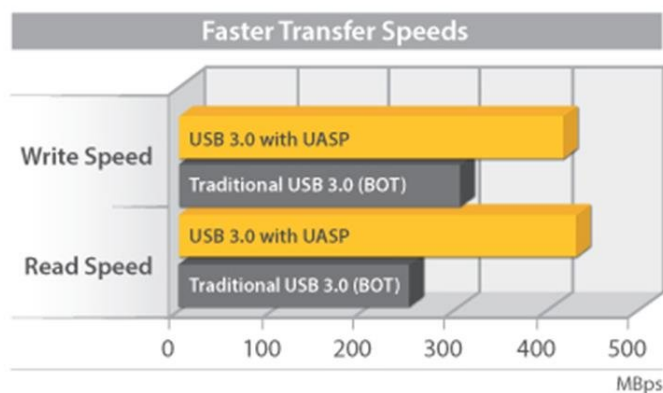

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Voeg snelle toegang tot schijven toe voor het herstellen of terughalen van data
- Snel back-up maken van gegevens op een extern opslagmedium ter archivering
- Test of benchmark verschillende harde schijven en wissel deze tegen elkaar uit
- Snel toegang tot schijven voor imaging

### Eigenschappen

- Ondersteunt SATA III & UASP voor optimale prestaties
- eSATA of USB 3.0 interfaceopties
- Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch formfactor SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Plug-and-play en hot-swappable

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Bus type	USB 3.0 & eSATA
	Chipsetcode	JMicron - JMS561
	Interface	USB 3.0 & eSATA
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	SATA
<b>Prestaties</b>	Ventilator(en)	Nee
	4Kn Support	Ja
	Hot-swappable	Ja
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM harde schijven
	Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbps (eSATA) 5 Gbps (USB 3.0)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
<b>Connector(en)</b>	UASP ondersteuning	Ja
	Hostaansluitingen	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - eSATA (7-polig, data) Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Power/Activiteit
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.8 A
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	2.0 A
	Vermogensopname	24
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	20%RV ~ 80%RV

<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	92 mm [3.6 in]
	Gewicht product	325 g [11.5 oz]
	Hoogte product	5.3 cm [2.1 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	13.9 cm [5.5 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	93 mm [3.7 in]
	Package Length	17.1 cm [6.7 in]
	Package Width	16.2 cm [6.4 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.8 kg [1.7 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - USB 3.0/eSATA-naar-SATA III harddisk dock met UASP
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - eSATA-kabel
		1 - universele voedingsadapter (VS / EU / VK / AU)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.