


3-poort 2b 1a Low Profile 1394 PCI Express FireWire Adapterkaart

Product ID: PEX1394B3LP

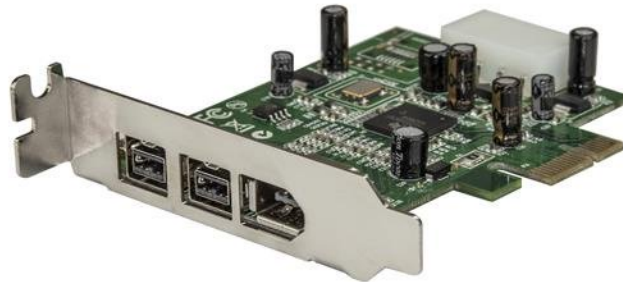

Deze 3-poort PCI Express FireWire-kaart is voorzien van een low profile bracket voor installatie in pc's kleine vormfactor en wordt geleverd met een optionele full-size bracket voor installatie in een computer met standaardbehuizing.

Deze FireWire-kaart kan worden geïnstalleerd in een PCIe-slot en voegt twee IEEE1394b-poorten (9-pins FireWire 800) en één IEEE1394a-poort (6-pins FireWire 400) toe, dat zorgt voor een hoge compatibiliteit met een breed scala van FireWire-apparaten (zoals DV-camcorders, externe harde schijven, digitale camera's, etc.).

De kaart met 2x FireWire 800 en 1x FireWire 400 bevat een native (enkele chip) PCI Express-chipset, dat zorgt voor snellere, meer betrouwbare en kosteneffectieve prestaties dan uitbreidingskaarten die gebruik maken van een "bridge"-chip.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktopcomputer zonder FireWire
- Sluit een digitale camera aan op een computer met PCI Express-slot voor het overzetten van foto's en video's
- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met PCI Express

Eigenschappen

- Twee 9-pins FireWire 800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s per poort
- Een 6-pins FireWire 400-poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
- Inclusief montagebracket voor standaard full-size vormfactor
- Voorzien van een native PCI Express-chipset, geen bridge chip
- Stroomaansluiting voor FireWire-apparaten met veel vermogen
- Compatibel met IEEE 1394b en achterwaarts compatibel met IEEE 1394a-2000- en 1394-1995-normen
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bus type	PCI Express
	Chipsetcode	Texas Instruments - XIO2213B
	Industriestandaarden	IEEE-1394/1394A/1394B OHCI PCI Express 1.1
	Interface	FireWire 800 (1394b) FireWire 400 (1394a)
	Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
	Poorten	3
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	800 Mbit/s
	MTBF	149,905 hours
	Type en snelheid	FireWire 800 IEEE-1394b - 800 Mbit/s FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Connector(en)	Externe poorten	1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Vrouwelijk 2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Vrouwelijk
	Interne poorten	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 tot 10.14 Linux 3.5.x tot 4.4.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	PCI Express-computer met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	58 mm [2.3 in]
	Gewicht product	43 g [1.5 oz]
	Hoogte product	2 cm [0.8 in]
	Lengte product	85 mm [3.3 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	14.4 cm [5.7 in]

	Package Width	17.5 cm [6.9 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	200 g [7.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - PCI Express FireWire-kaart 1 - FireWire-kabel 1 - Standaard montagebracket 1 - Software-CD 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.